

# AIRE ACONDICIONADO SPLIT AR-051 - UNIDAD EXT. NO ATEX

Zonas 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

11



VARIOS

VARIOS


ZONAS 2 (gas)

Sistema split de aire acondicionado, compuesto por una unidad exterior estándar no protegida contra explosiones y una unidad interior de pared protegida contra explosiones con control remoto por infrarrojos, apta para su uso en áreas peligrosas clasificadas como zona 2.

La unidad se basa en la gama RAV-GM de Toshiba de acondicionadores de aire industriales compactos, aptos para uso ininterrumpido.



Declaración de conformidad

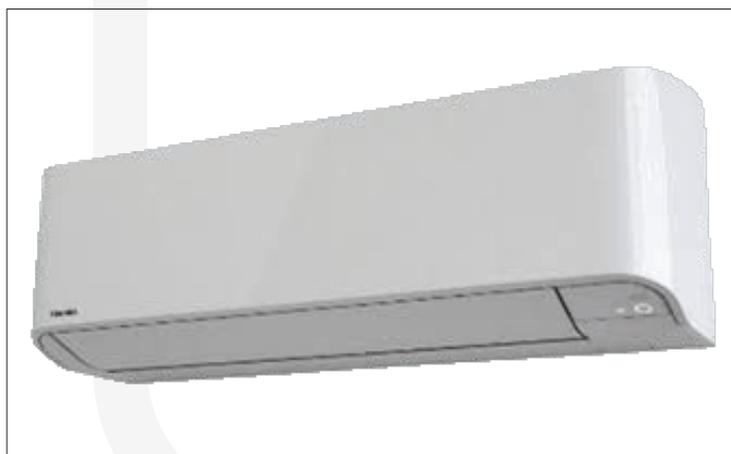

## REFERENCIAS

| Designación:                          | Referencia: |
|---------------------------------------|-------------|
| AR-051/0711 C Unidad exterior No ATEX | 13A0105     |

## DATOS TÉCNICOS

|  |  |
|--|--|
| Marcado:                               | Estandar No ATEX (unidad exterior)<br>II 3G Ex ec h ic IIC T4 Gc (unidad interior)<br>II 3G Ex ic IIC T6 Gc (mando a distancia)  |
| Certificado:                           | Declaración de conformidad   |
| Normas aplicadas:                      | Conformidad: Directiva europea 2014/34/EU (ATEX 114)<br>Standards: EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-18:2015 / A1:2017, EN 80079-36:2016 y EN 80079-37:2016 |
| Capacidad:                             | 6,7 kW / 22.900 BTU/h enfriamiento nominal<br>7,7 kW / 26.300 BTU/h calentamiento nominal  |
| Rango de T <sup>3</sup> enfriamiento:  | -15 .. 46 °C   |
| Rango de T <sup>3</sup> calentamiento: | -15 .. 24 °C   |
| Alimentación:                          | 220 - 240 VAC, 50 Hz   220 - 230 VAC, 60 Hz  |
| Consumo:                               | 2,61 KW  |
| Fusible:                               | 16 A   |
| Flujo de aire:                         | 289 / 1.040 m <sup>3</sup> /h  |
| Dimensiones:                           | Unidad exterior: 550 x 780 x 290 mm<br>Unidad interior : 320 x 1050 x 250 mm   |
| Peso:                                  | Unidad exterior: 44 kg   Unidad interior: 14 kg  |
| Tamaño tubería:                        | 3/8" x 5/8"  |
| Máxima longitud tubería:               | 30 m   |
| Refrigerante:                          | R32  |