

ALTAVOZ DSP-15EEXMN(T)

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

ALTAVOCES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Este versátil altavoz de plástico de 25 W es ligero y cuenta con una espaciosa cámara de conexión de tipo de protección "e". Dispone de 2 entradas M20 en la tapa trasera para facilitar el cableado y admite la entrada y salida de bucle de serie.

Este modelo cuenta con una amplia certificación para su uso en casi todos los rincones del mundo.

El modelo se puede pedir con diferentes transformadores para más opciones de conexiones y potencias nominales.




Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
DSP-15EExmN(T)	3D0401

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db eb mb IIB+H ₂ / IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T105°C Db	
Certificado:	Certificado de examen de tipo	
Temperatura de operación:	-50°C a +60°C	
Carcasa:	Poliamida Antiestática Negra	
Montaje:	Lira	
Conexión:	Cámara e, terminales de empuje	
Peso con transformador:	2,2 kg	
Grado de protección:	IP66/67	
Tensión nominal:	100V	
Potencia nominal / máx.:	25W / 30W	
	IIB+H ₂	IIC
Nivel de presión sonora 1W/1m:	106 dB	102 dB
Nivel de presión sonora, Potencia nominal:	118 dB	114 dB
Gama de frecuencias efectivas:	380-8000 Hz	450-7000 Hz
Entradas de cable:	2xM20x1.5 tapones de poliamida	

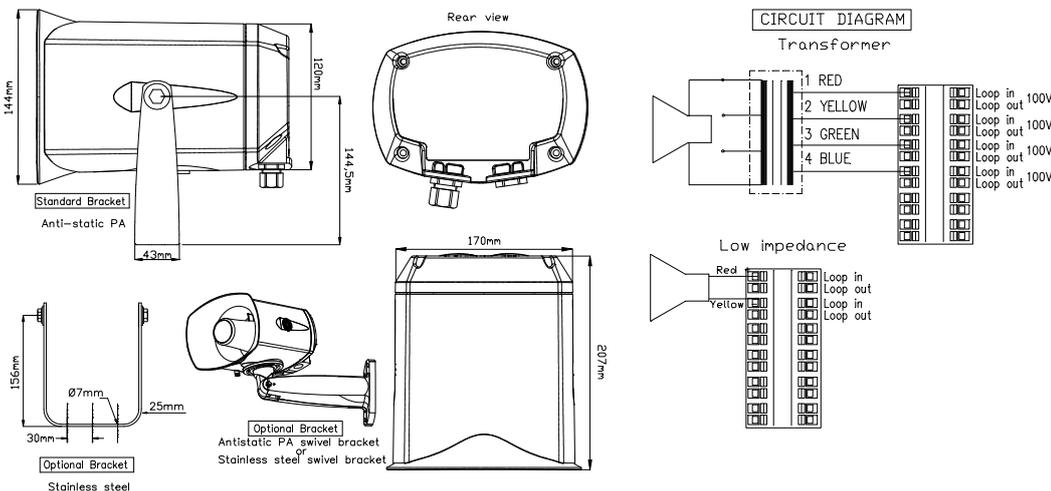

CONEXIONES PRIMARIAS	
1 : 2	25,0 W
2 : 3	15,0 W
3 : 4	6,5 W
1 : 3	5,0 W
2 : 4	2,5 W
1 : 4	1,5 W