CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO 7 ENTRADAS / 18 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones Ex e para zonas con riesgo de explosión. Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 1 entrada de cable M25 en la parte inferior y 6 entradas M20 (3 en cada cara lateral), y está equipada con 18 bornas de 2,5mm² + 1 barra de tierras en su interior.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS	
Designación:	**Referencia:**
A21-E2-02609+18T2,5+1M25+6M20	5A0823
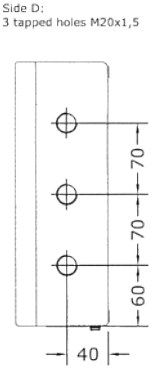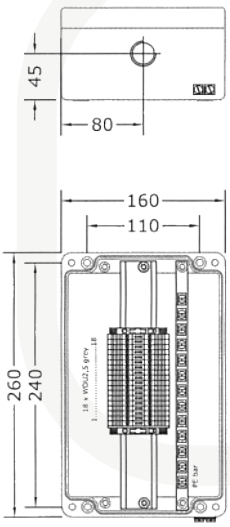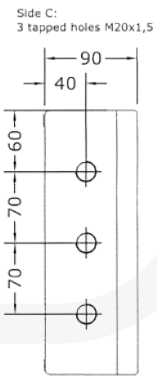
DATOS TÉCNICOS	
Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio
Dimensiones:	260x160x90mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	18 bornas de 2,5mm² + 1 barra de tierras
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	1x M25x1,5 | 6x M20x1,5 (prensaestopas/tapones no incluidos)