CAJAS DE CONEXIONES ATEX | ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones antideflagrante para zonas con riesgo de explosión.

Posibilidad de fabricación en Aluminox, material con propiedades de dureza y anticorrosión superiores a las del acero inoxidable.

La caja cuenta con 4 entradas no taponadas y 8 bornas de 2,5mm2 en su interior, y se suministra con superficie rugosa o pintura exterior, según las especificaciones del cliente.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Dimensiones externas (mm):					Dimensiones internas (mm):			Soportes (mm):		Peso:	Referencia:
	ØB	C	D	E	ØF	G	H	I	ØL	M		
SFX 16N MM 2-8	90	78	50	20	8	70	49	70	108	126	440 gr	5A0501
SFX 26N MM 2-8	90	78	50	20	8	70	49	70	108	126	440 gr	5A0502

DATOS TÉCNICOS
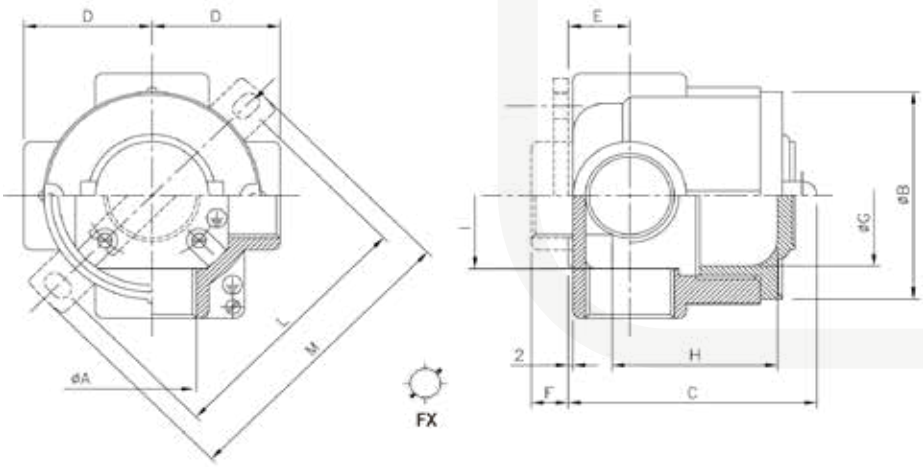
Marcado:	II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aleación ligera de aluminio (Aluminox en opción)
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	8 bornas de 2,5mm²
Grado de protección:	IP66/67
Entradas de cable:	
SFX 16N MM 2-8	SFX 26N MM 2-8
1/2” NPT (ØA)	3/4” NPT (ØA)