

CAJA DE CONEXIONES GRP 4 ENTRADAS - 6 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com


CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión. Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 4 entradas M20x1,5 y 6 bornas de 2,5mm² + 4 bornas de tierra en su interior.

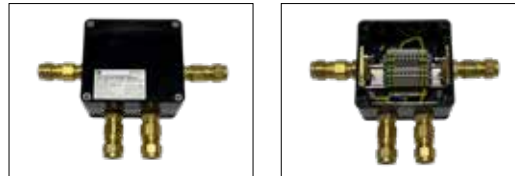

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Entradas de cable:	Referencia:
A21-E1-01209+6T2,5+4M20 L1	4 prensaestopas de latón M20x1,5 (Rango de cable: 9-15,5 mm)	5A0610
A21-E1-01209+6T2,5+4M20 LN1	4 prensaestopas de latón niquelado M20x1,5 (Rango de cable: 9-15,5 mm)	5A0611
A21-E1-01209+6T2,5+4M20 L2	4 prensaestopas de latón M20x1,5 (Rango de cable: 13,2-20,5 mm)	5A0612
A21-E1-01209+6T2,5+4M20 LN2	4 prensaestopas de latón niquelado M20x1,5 (Rango de cable: 13,2-20,5 mm)	5A0613
A21-E1-01209+6T2,5+4M20 TP	4 tapones de poliamida M20x1,5 (Pletinas de puesta a tierra incluidas)	5A0614

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	122x120x90 mm
Voltaje de alimentación:	max. 500V
Corriente:	max. 16 A
Bornas:	6 bornas de 2,5mm ² + 4 bornas de tierra
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	4x M20x1,5

