

CAJA DE CONEXIONES INOX. - 308 BORNAS 101 ENTRADAS


Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones Ex i diseñada para la interconexión segura de señales de instrumentación en zonas clasificadas. Fabricada en acero inoxidable y equipada con prensaestopas M20, M25 y M50, ofrece una solución robusta, modular y de fácil instalación para entornos con atmósferas potencialmente explosivas.

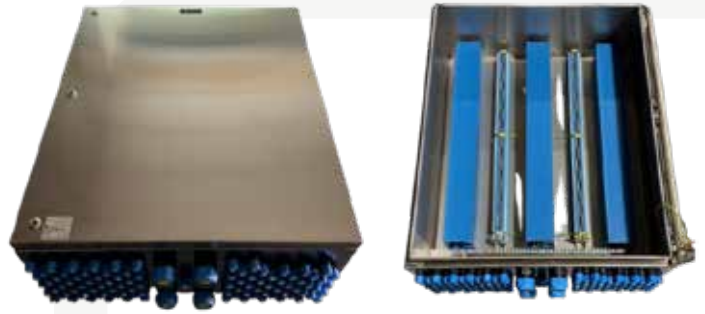

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
A21-I3-08130+308T2,5+4M50+1M25+96M20	5A0904

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Material:	Acero inoxidable 1.4301
Dimensiones:	800x1000x300 mm
Diseño:	Tapa con bisagras
Bornas:	1 Bornero X1 con 76 bornas WDU 2.5 azules 1 Bornero X2 con 76 bornas WDU 2.5 azules 1 Bornero X24 con 4 bornas dobles WDK 2.5 azules 1 Bornero XEB1 con 1 borna de tierra WPE 16 1 Bornero X3 con 76 bornas WDU 2.5 azules 1 Bornero X4 con 76 bornas WDU 2.5 azules 2 Barras de tierra
TAG:	1x placa de 80x30 mm azul con letras blancas
Grado de protección:	IP65
Accesorios:	Soportes de montaje en pared
Entradas de cable:	4x M50x1,5 prensaestopas de poliamida azul (23-35 mm) 1x M25x1,5 prensaestopas de poliamida azul (10-17 mm) 96x M20x1,5 prensaestopas de poliamida azul (4-13 mm)

