EMERGENCIA LED COMPACTA SERIE ND8611

Zonas 2, 22

EMERGENCIAS ATEX | ZONAS 2 (gas) y 22 (polvo)

Cuando falla el sistema de iluminación es fundamental que las vías de evacuación estén claramente señalizadas e iluminadas. Compacta, resistente y fiable, la serie de emergencias nD8611 es una excelente opción para esto. Ya sea en pasillos, huecos de escaleras, encima de puertas, salidas, etc., indica el camino de forma fiable en caso de emergencia gracias a sus pictogramas bien iluminados.

Declaración de conformidad

nD8611... LED



Opción: entrada y salida de cable en 1 lateral

** luminaria no adecuada para aplicaciones en áreas con un alto grado de humedad permanente y cortos periodos de operación, como plantas de tratamiento de agua o depósitos de retención de aguas pluviales.*

REFERENCIAS

Designación:	Consumo:	Duración de la batería:	Flujo luminoso:	Flujo luminoso (emergencia):	Eficacia luminosa:	Peso:	Referencia:
nD8611 L02/1W	5W	1h NiMH	150 lm	150 lm	30 lm/W	1 kg	1A2303
nD8611 L02/3W	5W	3h NiMh	150 lm	150 lm	30 lm/W	1,2 kg	1A2304

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 3G Ex nR IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Temperatura de operación:	0°C a +30°C (modo mantenido) | 0°C a +40°C (modo standby)
Carcasa:	Aluminio fundido a presión, acabado natural, todos los componentes eléctricos integrados en la carcasa, cableado listo para su conexión
Difusor:	Policarbonato blanco opal, junta de silicona espumada. (Los pictogramas, deben pedirse por separado)
Resistencia a impactos:	IK10
LED:	Módulo lineal 6.500K, CRI > 80, L_{80} > 70.000h a máx. Tª ambiente
Batería:	Batería NiMH integrada. Una carga constante garantiza que esté lista para funcionar en todo momento
Tiempo de carga:	24 h, según EN 60598-2-22
Monitorización automática:	Según EN 62034, indicación de los resultados de la prueba mediante un LED de dos colores (diodo de luminiscencia) en la luminaria
Tensión de servicio:	220-240 V AC
Frecuencia de servicio:	50/60 Hz
Grado de protección:	IP65
Connection terminals:	3 o 4 bornas, rango de sujeción máx. 2,5mm²
Entradas de cable:	1x M20x1,5 prensaestopas de poliamida

ACCESORIOS		
Pictogramas autoadhesivos:		**Referencia:**
Pictogramas de identificación de rutas de escape acordes a DIN EN ISO 7010 y ASR A1.3. Distancia de visualización: 30 m		
	Salida de emergencia hacia arriba	220/110/32
	Salida de emergencia hacia la izquierda	220/110/33
	Salida de emergencia hacia la derecha	220/110/34
	Salida de emergencia abajo	220/110/35

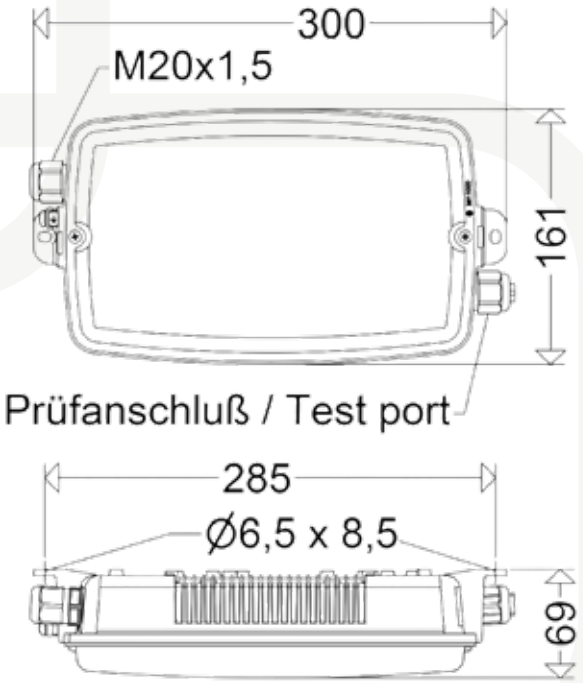
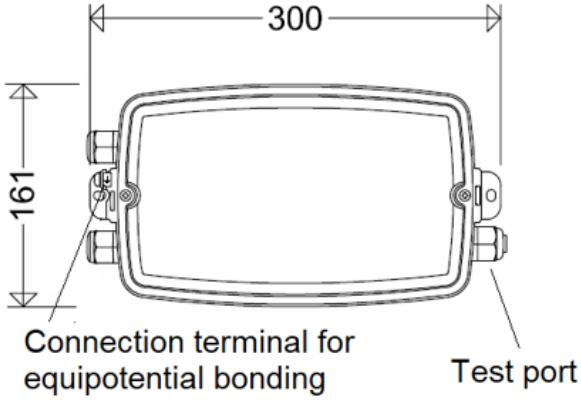
VERSIÓN ENTRADA Y SALIDA DE CABLE