

ENROLLADOR DE CABLE DE PUESTA A TIERRA PASIVO 601KR/EW

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4
CONEXIÓN Y CONTROL

PUESTA A TIERRA ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

El enrollador de cable ATEX 601KR/EW dispone de una carcasa de aluminio resistente a los golpes que alberga un cable de conexión a tierra de hasta 12 m. Para uso sin sistema de monitoreo de tierra en zonas 1, 2, 21 y 22. Se suministra con una pinza 70PK.

Este carrete está diseñado para el montaje directo en la pared, pero también se puede montar girado usando un soporte. Utiliza un enchufe de acoplamiento para conectar fácilmente la pinza pasiva 70PK con el cable de conexión a tierra.




REFERENCIAS

Designación:	Longitud de cable:	Longitud cable conexión:	Peso:	Referencia:
601KR/EW - 70PK	12 m	2,5 m	Aprox. 6 kg	6D0701

DATOS TÉCNICOS PINZA 70PK

Marcado:	II 1G IIB T6 Ga, II 2G IIC T6 Gb, II 1D T80°C Da
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Material:	Acero inoxidable
Temperatura de operación:	-20°C a +70°C
Cable de tierra: (color: naranja)	Cable resistente a aceite y gasolina, 3 x 1.5 mm ² Rango de temperatura -40...+90°C Conector 4-pin P67
Dimensiones:	Ver figura
Peso:	Aprox. 0.29 kg
Anchura de sujeción:	35 mm
Fuerza de sujeción:	100 N ±20%
Resistencia puesta a tierra:	< 1 Ohm

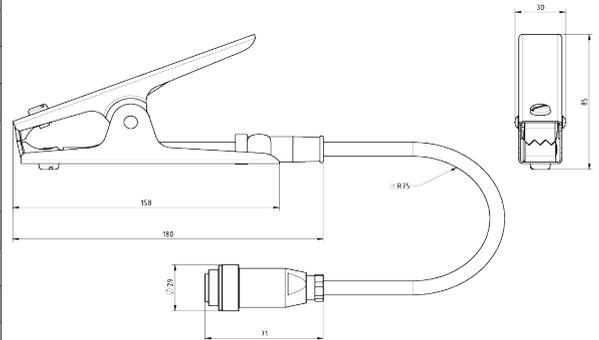

DATOS TÉCNICOS ENROLLADOR 601KR/EW

Marcado:	II 2G Ex ia IIC T6 Gb II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Material:	Aluminio con rodillos y retenedor
Grado de protección:	IP42 según EN 60529
Temperatura de operación:	-40°C a +70°C
Fijación:	Montaje en pared mediante soporte de montaje
Cable de tierra: (12 m)	Cable resistente a aceite y gasolina, 3 x 1.5 mm ² Rango de temperatura -40...+90°C Conector 4-pin P67
Cable de conexión:	2.5 m, cable 3 x 1,5 mm ²
Dimensiones:	Ver figura
Peso:	Aprox. 5.7 kg con 12 m de cable de tierra
Inductancia:	Aprox. 0.07 mH
Capacitancia:	Aprox. 1.6 nF

