

LÁMPARA DE MANO KE-LED-EX 4003

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

ILUMINACIÓN PORTÁTIL ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Lámpara de mano ATEX, extremadamente compacta y ligera, ideal para iluminar zonas de difícil acceso y en las que es necesario realizar tareas de inspección y servicio. 3 módulos POWER LED integrados garantizan una iluminación óptima.

Gracias a su lámina difusora integrada, se garantiza un trabajo agradable y sin deslumbramientos. Ideal como lámpara de inspección.

- 3x POWER LEDs / 6500 K
- Tubo protector de policarbonato Ø 40mm
- Empuñadura y tapa de neopreno negro
- Película difusora integrada
- Gancho metálico plastificado y giratorio
- Grado de protección: IP68 - 50 m / 5 h
- Clase de protección: II / III
- Cable: 10m H07RN-F 2 x 1,00 mm²



Certificado de examen de tipo




REFERENCIAS

Designación:	Potencia:	Tensión:	Corriente:	Flujo luminoso:	Clase de protección:	Referencia:
Lámpara de mano EX 4003 230V	3,3 W	230 V AC	0,03 A	200 lm	II	1D0603
Lámpara de mano EX 4003 110V	3,0 W	110 V AC/DC	0,025 A	185 lm	II	1D0604
Lámpara de mano EX 4003 42V	3,8 W	42 V AC/DC	0,075 A	180 lm	II	1D0605
Lámpara de mano EX 4003 24V	3,0 W	24 V AC/DC	0,10 A	255 lm	III	1D0606
Lámpara de mano EX 4003 12V	2,8 W	12 V AC/DC	0,20 A	235 lm	III	1D0607

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C
Tubo protector:	Policarbonato
Resistencia al impacto:	IK10
Grado de protección:	IP68 - 50m / 5h
LED:	3x POWER LED 6500K CRI >70 Vida útil >50.000h
Mango / tapa:	Neopreno
Lámina difusora integrada:	Si
Clase de eficiencia energética:	G
Peso:	1,55 kg
Cable:	10m H07RN-F 2x1 mm ² (clavija no incluida)

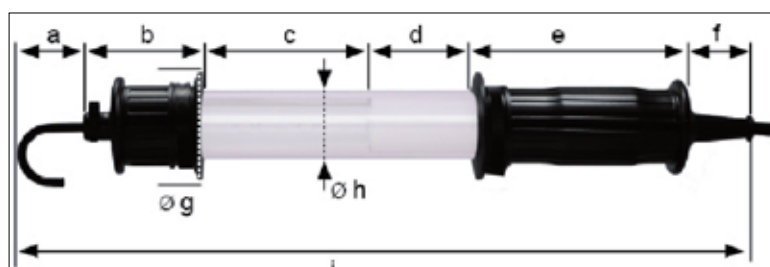

DIMENSIONES (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
40	65	100	70	115	40	43	40	430