

# LÁMPARA DE MANO KE-LED-EX 4003

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## ILUMINACIÓN PORTÁTIL ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Lámpara de mano ATEX, extremadamente compacta y ligera, ideal para iluminar zonas de difícil acceso y en las que es necesario realizar tareas de inspección y servicio. 3 módulos POWER LED integrados garantizan una iluminación óptima.

Gracias a su lámina difusora integrada, se garantiza un trabajo agradable y sin deslumbramientos. Ideal como lámpara de inspección.

- 3 POWER LEDs / 6500 K
- Tubo protector de policarbonato Ø 40mm
- Empuñadura y tapa de neopreno negro
- Película difusora integrada
- Gancho metálico plastificado y giratorio
- Grado de protección: IP68 -50 m / 5 h
- Clase de protección: II / III
- Cable: 10m H07RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Tensión: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V



Certificado de examen de tipo




### REFERENCIAS

Designación:	Potencia:	Tensión:	Corriente:	Flujo luminoso:	Clase de protección:	Referencia:
KE-LED-EX 4003/230	3,3 W	230 V AC	0,03 A	200 lm	II	1D0603
KE-LED-EX 4003/110	3 W	110 V AC/DC	0,025 A	185 lm	II	1D0604
KE-LED-EX 4003/42	3,8 W	42 V AC/DC	0,075 A	180 lm	II	1D0605
KE-LED-EX 4003/24	3 W	24 V AC/DC	0,10 A	255 lm	III	1D0606
KE-LED-EX 4003/12	2,8 W	12 V AC/DC	0,20 A	235 lm	III	1D0607

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C
Tubo protector:	Policarbonato
Resistencia al impacto:	IK10
Grado de protección:	IP68-50m/5h
Temperatura de color:	6500K
Mango / tapa:	Neopreno
Peso:	1,55 kg
Cable:	10m H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup> (clavija no incluida)

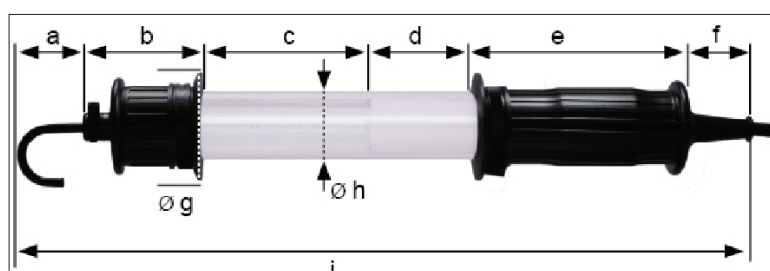

### DIMENSIONES (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
40	65	100	70	115	40	43	40	430