OJOS DE BUEY ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Equipo de iluminación ATEX de reducido tamaño ideal para la iluminación de áreas de difícil acceso, espacios confinados o con requisitos mínimos de iluminación. Esta luminaria LED para techo o pared ATEX es un dispositivo robusto, compacto y de aspecto natural. Sus puntos de fijación exteriores permiten una fácil instalación.

Su cubierta de policarbonato resistente a los golpes y escarchada garantiza una iluminación homogénea y sin deslumbramientos y, en combinación con la rejilla de protección, protege la luminaria contra daños accidentales.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS						
Designación:	**Potencia:**	**Tensión:**	**Flujo luminoso:**	**Eficiencia luminosa:**	**Peso:**	**Referencia:**
e9312F SK (con rejilla)	11 W	220-240V AC/DC	600 lm	55 lm/W	1,3 kg	1J0401
e9312F					1,2 kg	1J0402
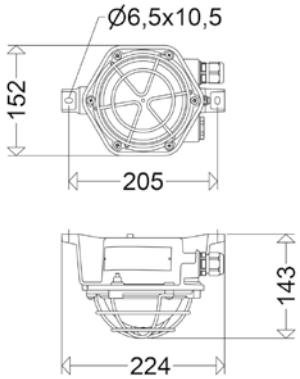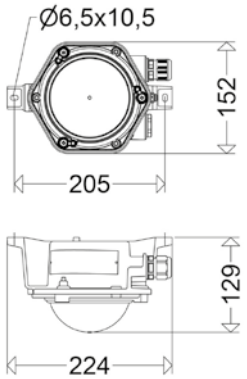
DATOS TÉCNICOS	
Marcado:	II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio fundido, sin pintar
Difusor:	Policarbonato, opal
Rejilla protectora:	Acero galvanizado
Montaje:	2 soportes de montaje en pared o techo
LED:	6500K, CRI normalmente 80 | L_{70} > 100.000h (a máx. Tª ambiente)
Temperatura de operación:	-25°C a +40°C
Tensión de servicio:	220/240V AC/DC, 0 o 50/60Hz
Grado de protección:	IP66
Conexión:	3 bornas 2,5 mm²
Entradas de cable:	1xM25x1,5 prensaestopas poliamida (7-17 mm) | 1xM25x1,5 tapón de poliamida