

LUMINARIA TUBULAR LED EVF..RUN

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

LUMINARIAS LED ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Las luminarias tubulares de la serie EVF..RUN para lámparas LED de Ø 26 mm se suministran con balasto electrónico, arrancador y fusibles interconectados.

Cuentan con un vidrio tubular de borosilicato termoaislante y los soportes suministrados pueden utilizarse para instalación en el techo.

El reflector externo (no incluido en el equipamiento estándar) puede instalarse in situ. Los tornillos externos son de acero inoxidable.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS


Designación:	Potencia:	Flujo luminoso:	Referencia:
EVFC..18RUNLT	1x7.6 W	800 lm	1A4601
EVFC 2..18RUNLT	2x7.6 W	1600 lm	1A4602
EVFC..36RUNLT	1x15 W	1800 lm	1A4603
EVFC 2..36RUNLT	2x15 W	3600 lm	1A4604

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex d IIC T6-T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C-T130°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aleación ligera de aluminio (RAL 9006)
Difusor:	Vidrio tubular de borosilicato termoaislante
Lámparas:	Tubos LED de Ø26 mm a 230 V (incluidos)
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP66/67
Entradas de cable:	2x3/4" NPT (prensaestopas no incluidos)

ACCESORIOS

Designación:	Referencia:
Reflector externo para EVF 118	EVF 12/8
Reflector externo para EVF 218	EVF 22/8
Reflector externo para EVF 136	EVF 14/8
Reflector externo para EVF 236	EVF 24/8

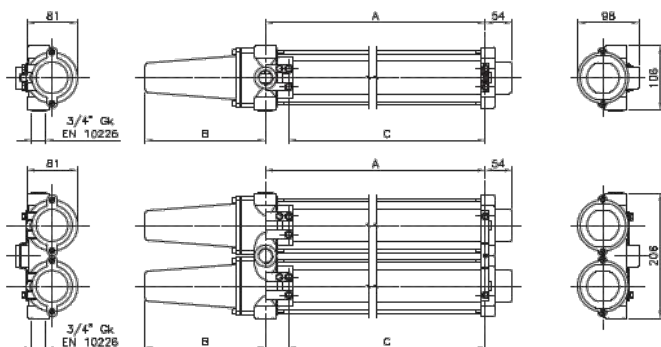

DIMENSIONES

CÓDIGO	A	B	C
EVFC..18RUNLT	610	205	573
EVFC 2..18RUNLT	610	205	573
EEVFC..36RUNLT	1210	205	1173
EVFC 2..36RUNLT	1210	205	1173

