

# TAPÓN DE DRENAJE OSBD

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX


ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Los tapones de drenaje ATEX OSBD permiten la compensación de la presión entre los envoltentes y la atmósfera circundante, minimizando así la acumulación de humedad causada por la fluctuación de la temperatura y ambientes húmedos.

Además, drenan eficazmente cualquier agua condensada presente en el dispositivo.



Certificado de examen de tipo

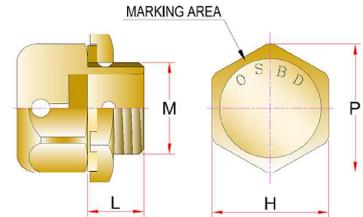

### REFERENCIAS (MÉTRICA)

Rosca Métrica:	Dimensiones del hexágono:	Referencia:
M20x1,5	H25 x P28	7B1301
M25x1,5	H31 x P34	7B1302

### REFERENCIAS (NPT)

Rosca NPT:	Dimensiones del hexágono:	Referencia:
1/2"	H25 x P28	7B1401
3/4"	H31 x P34	7B1402

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-60°C a +110°C
Grado de protección:	IP66
Temperatura de operación:	Interior / Exterior
Material:	Latón niquelado (estandar), Latón, Acero inoxidable (316L)
Junta (arandela):	PTFE (Teflon)
Filtro:	Filtro metálico sinterizado de cobre comprimido