

CAJA DE CONEXIONES GRP 10 ENTRADAS - 14 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22


Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión. Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 3 entradas M20x1,5 y 2 M25x1,5 en su cara superior, y 2 entradas M20x1,5 y 3 M25x1,5 en su cara inferior, no taponadas, y está equipada con 14 bornas de 2,5mm² + 6 bornas de tierra y 2 pletinas de puesta a tierra de latón en su interior.

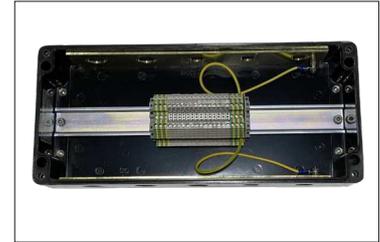

* La caja se suministra sin prensaestopas ni tapones

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
A21-E1-03609+14T2,5+5M20+5M25	5A0816

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	360x160x90 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Voltaje de alimentación:	max. 500V
Corriente:	max. 12 A
Bornas:	14 bornas de 2,5mm ² + 6 bornas de tierra
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	Cara superior: 3xM20x1,5, 2xM25x1,5 (Prensaestopas y/o tapones no incluidos) Cara inferior: 2xM20x1,5, 3xM25x1,5 (Prensaestopas y/o tapones no incluidos)

