CAJA DE CONEXIONES GRP 2 ENTRADAS - 6 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

CAJAS DE CONEXIONES ATEX | ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 2 entradas M16x1,5 y 6 bornas de 2,5mm² + 1 borna de tierra en su interior.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS		
Designación:	**Prensaestopas:**	**Referencia:**
A21-E1-00806+6T2,5+2PM16	2 prensaestopas de poliamida (4-9 mm)	5A1101
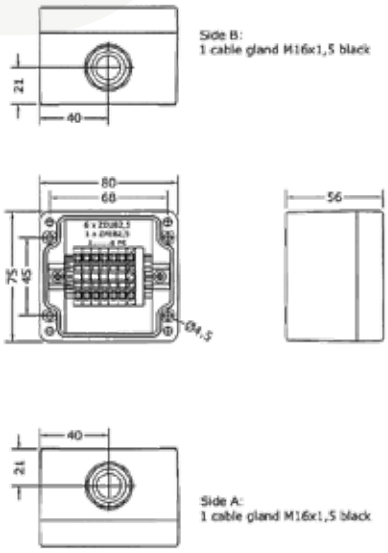
DATOS TÉCNICOS	
Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	80x75x55mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Voltaje de alimentación:	max. 500V
Corriente:	max. 14 A
Bornas:	6 bornas de 2,5mm² + 1 borna de tierra
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	2xM16x1,5 prensaestopas de poliamida para cable no armado