

# CAJA MULTITOMAS 3 TOMAS: 3 - 1P+N+T

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

4

CONEXIÓN Y CONTROL


## TOMAS DE CORRIENTE ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja multitomas certificada ATEX equipada con 3 tomas de corriente para instalación fija en áreas con riesgo de explosión. Cuenta con 3 bases ATEX 20A 220/250V 1P+N+T y sus respectivas clavijas. Tapa con bisagras.



Certificado de examen de tipo

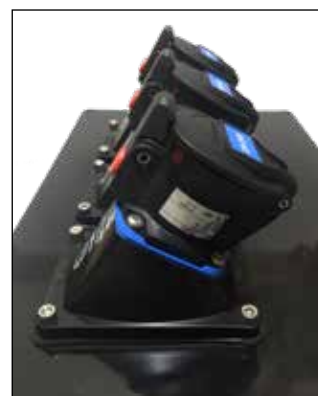

### REFERENCIAS

Designación:	Intensidad:	Tensión:	Polos:	Referencia:
Rack 3 Tomas 1P+N+T	20A	220/250V	1P+N+T	6F0110

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio negro
Dimensiones:	400x250x120 mm
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Terminales:	5 bornas 10 mm <sup>2</sup> y 3 bornas 10 mm <sup>2</sup> PE
Tomas de corriente:	3 Tomas 1P+N+T 20A (clavijas incluidas)
Indice de protección:	IP65
Entradas de cable:	1 M25x1,5   1 M32x1,5 taponadas

